



Essenza | Essenzen


# Scuromanto

Luci di Fiemme

**FRASSINO THERMOWOOD SCURO ANTICATO**  
**THERMOWOOD ESCHÉ DUNKEL ANTIKISIERT**

Morbido e avvolgente, ma anche magnetico e seducente. Il frassino scuro termocotto accoglie i sensi e lo sguardo in un intenso abbraccio che rivela inaspettati bagliori rosati e sfumature d'ossidiana.

*Weich und einhüllend, aber auch magnetisch und verführerisch. Die dunkle, thermobehandelte Esche empfängt die Sinne und den Blick in einer intensiven Umarmung, die unerwartete rosa Lichtblitze und obsidianfarbene Schattierungen enthüllt.*

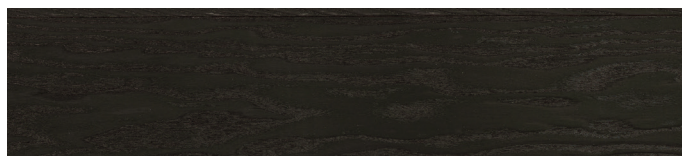

## Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

|                                                             | PLANCIA STANDARD<br>STANDARD LANDHAUSDIELEN                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legno</b> <i>Holz</i>                                    | Frassino Thermowood scuro Anticato<br><i>Thermowood Esche dunkel antikisiert</i> |
| <b>Spessore</b> <i>Stärke</i>                               | 15 mm   sp.lamella sup. 3,6 mm<br><i>15 mm   Oberste Schicht 3,6 mm</i>          |
| <b>Larghezza</b> <i>Breiten</i>                             | 154 mm                                                                           |
| <b>Lunghezza</b> <i>Länge</i>                               | 1850   2000 mm secondo disponibilità<br><i>je nach Verfügbarkeit</i>             |
| <b>Scelta</b> <i>Sortierungsklassen</i>                     | Unica <i>Astfrei</i>                                                             |
| <b>Retro</b> <i>Rückseite</i>                               | Abete   Conifera <i>Fichte   Laubholz</i>                                        |
| <b>Provenienza</b> <i>Herkunft</i>                          | Comunità Europea <i>EU</i>                                                       |
| <b>Classe di reazione al fuoco</b><br><i>Brandverhalten</i> | Cfl - S1                                                                         |
| <b>Emissione formaldeide</b><br><i>Formaldehydemission</i>  | E1 (<0,1 ppm)                                                                    |
| <b>Conduttività</b> <i>Leitfähigkeit</i>                    | 0,14 W/mK                                                                        |
| <b>Resistenza termica</b> <i>Wärmewiderstand</i>            | 0,10 K/W                                                                         |
| <b>Peso</b> <i>Gewicht</i>                                  | 7,7 Kg/mq                                                                        |
| <b>Umidità</b> <i>Feuchtigkeit</i>                          | 5% +/-2%                                                                         |
| <b>Durezza</b> <i>Härte</i>                                 | 36 N/mm²                                                                         |

**Fiemme**  
T R E M I L A

**Fiemme Tremila GmbH Benefit-Gesellschaft** - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALIEN  
**W:** [www.fiemmetremila.it](http://www.fiemmetremila.it) - **M:** [info@fiemmetremila.it](mailto:info@fiemmetremila.it) - **T:** +39 0462 50 0220  
**Gesellschaftskapital** € 180.000 vollständig bezahlt - **REX CODE** ITREXIT01408580221  
**Unternehmensregister TRENTO** REA 135831 - **MwSt.** IT 01408580221